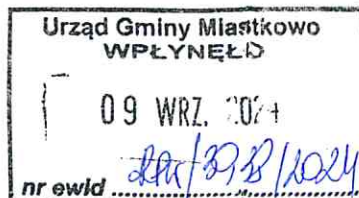


WPiPF.0300.67.2024

JGW
09.09.2024

Białystok, 09 września 2024 r.

Wójt Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo*Dotyczy: Planu Ogólnego Gminy Miastkowo.*

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 29 sierpnia 2024 roku o podjęciu w dniu 28 marca 2024 roku przez Radę Gminy Miastkowo Uchwały XLII/259/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miastkowo, wnosi o uwzględnienie w opracowaniu następujących kwestii:

1. Obecnie przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 647 MIASTKOWO – NOWOGRÓD – MORGOWNIKI – KORZENISTE – STAWISKI - PRZYTUŁY; jednojezdniowa dwukierunkowa, klasy Z o długości 2,636 km., która w przyszłości wymaga przebudowy (wzmocnienia) do parametrów technicznych i użytkowych klasy G.
2. Wymieniona droga spełnia istotną rolę komunikacyjną w regionalnej sieci drogowej, zarówno w odniesieniu do ruchu tranzytowego, jak i jego zbierania czy rozprowadzania. Ważne jest jej powiązanie z drogami krajowymi.
3. W rejonie skrzyżowań dróg wojewódzkich z innymi drogami publicznymi nie należy lokalizować terenów pod jakiegokolwiek usługi, z wyjątkiem przypadku, kiedy dojazd do nich zapewniony jest z drogi bocznej.
4. Liczba zjazdów z ww. dróg regionalnych winna być ograniczana a dojazd zapewniany z dróg niższych kategorii, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę.
5. Obiekty budowlane przy drodze wojewódzkiej w terenie zabudowy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, a poza terenem zabudowy w odległości nie mniejszej niż 20 m - zgodnie z art. 43 ust. 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 320).
6. Odległość do budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi winna zapewniać ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem drogi, a należy ją określić na podstawie analizy natężenia ruchu pojazdów na drodze oraz związanych z nim uciążliwości akustycznych i wibracji (w przypadku braku takiego opracowania zaleca się lokalizowanie nowoprojektowanych budynków mieszkalnych w odległości nie mniejszej niż 30 m od krawędzi jezdni - w przypadku budynków jednokondygnacyjnych, 40 m - w przypadku budynków wielokondygnacyjnych).
7. Ewentualne parkingi dla użytkowników obiektów usługowych i produkcyjno-usługowych należy

lokalizować wyłącznie na terenach własnych inwestora.

8. Problem odprowadzania i oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych trzeba jednoznacznie rozwiązać poprzez określenie kierunków i sposobów gospodarowania wodami opadowymi oraz wskazanie przebiegu kanałów zbiorczych i miejsc odbiorników wód opadowych, ujętych w kanalizacje i cieki otwarte.

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Krzysztof Barbachowski

Sprawę prowadzi: Anna Dzieszowska, tel. (85) 67 67 140, anna.dzieszowska@pzdwr.wrotapodlasia.pl