



ZJAZD TYP 03.82
SKALA 1:50
widok z góry

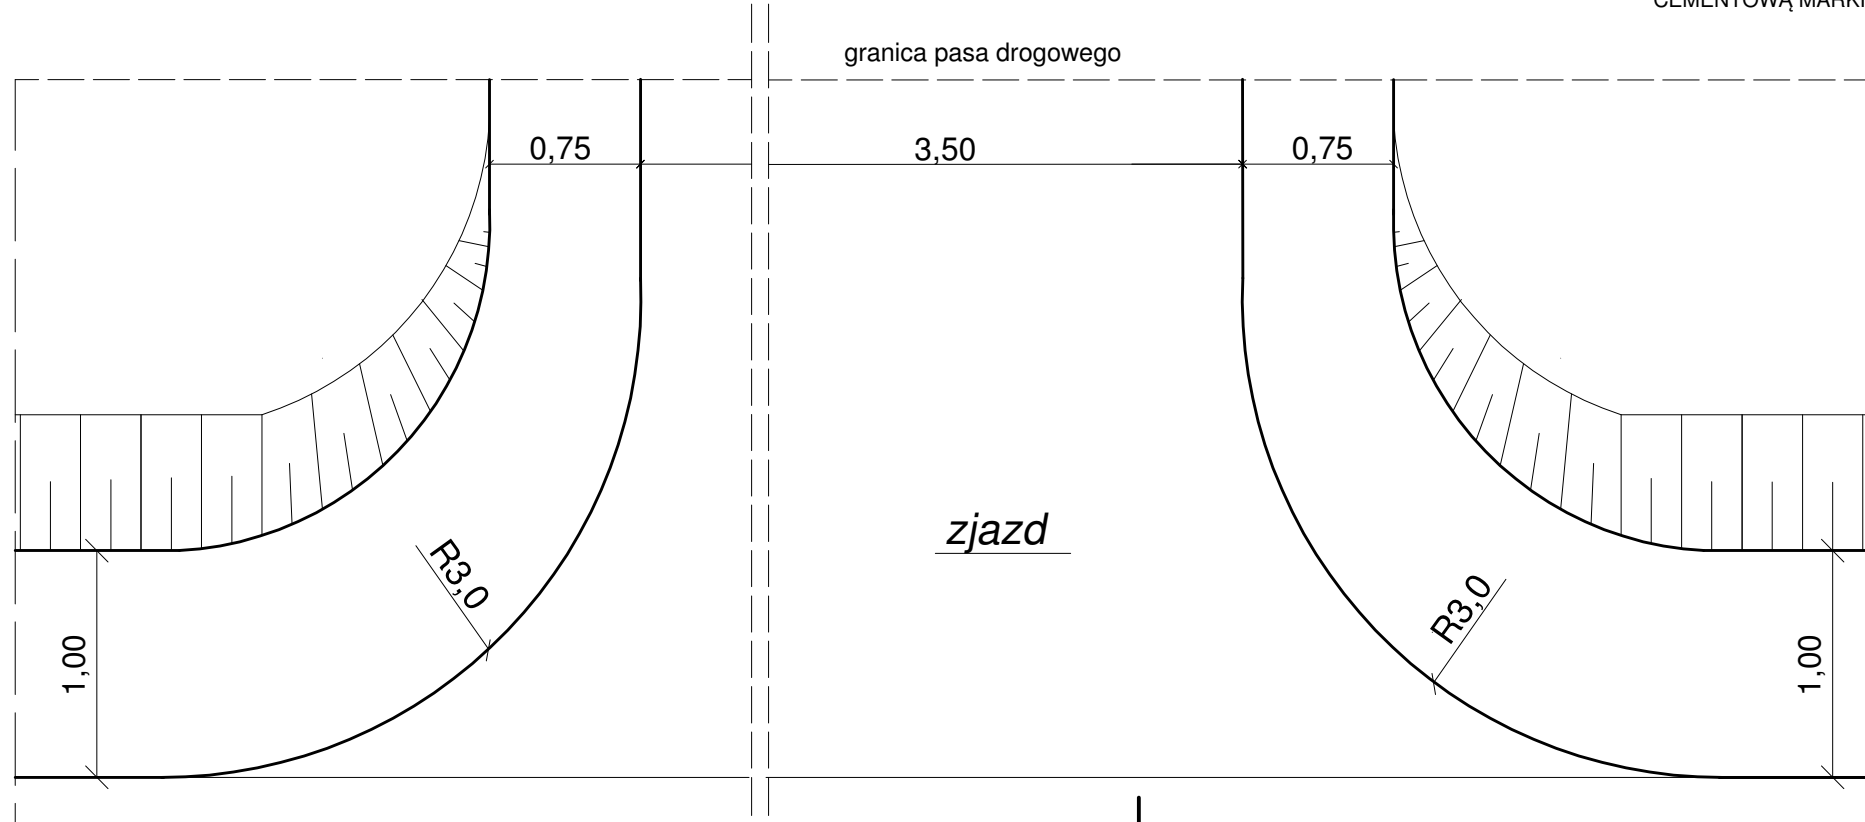


przekrój A-A

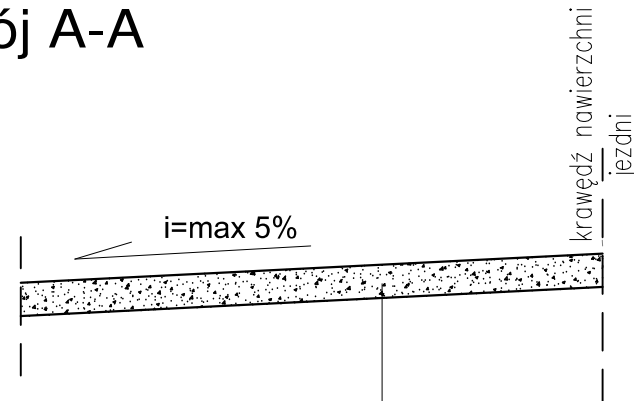


Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30;
0–31,5mm wg. PN–EN–13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

ZJAZD TYP 03.83
SKALA 1:50
widok z góry

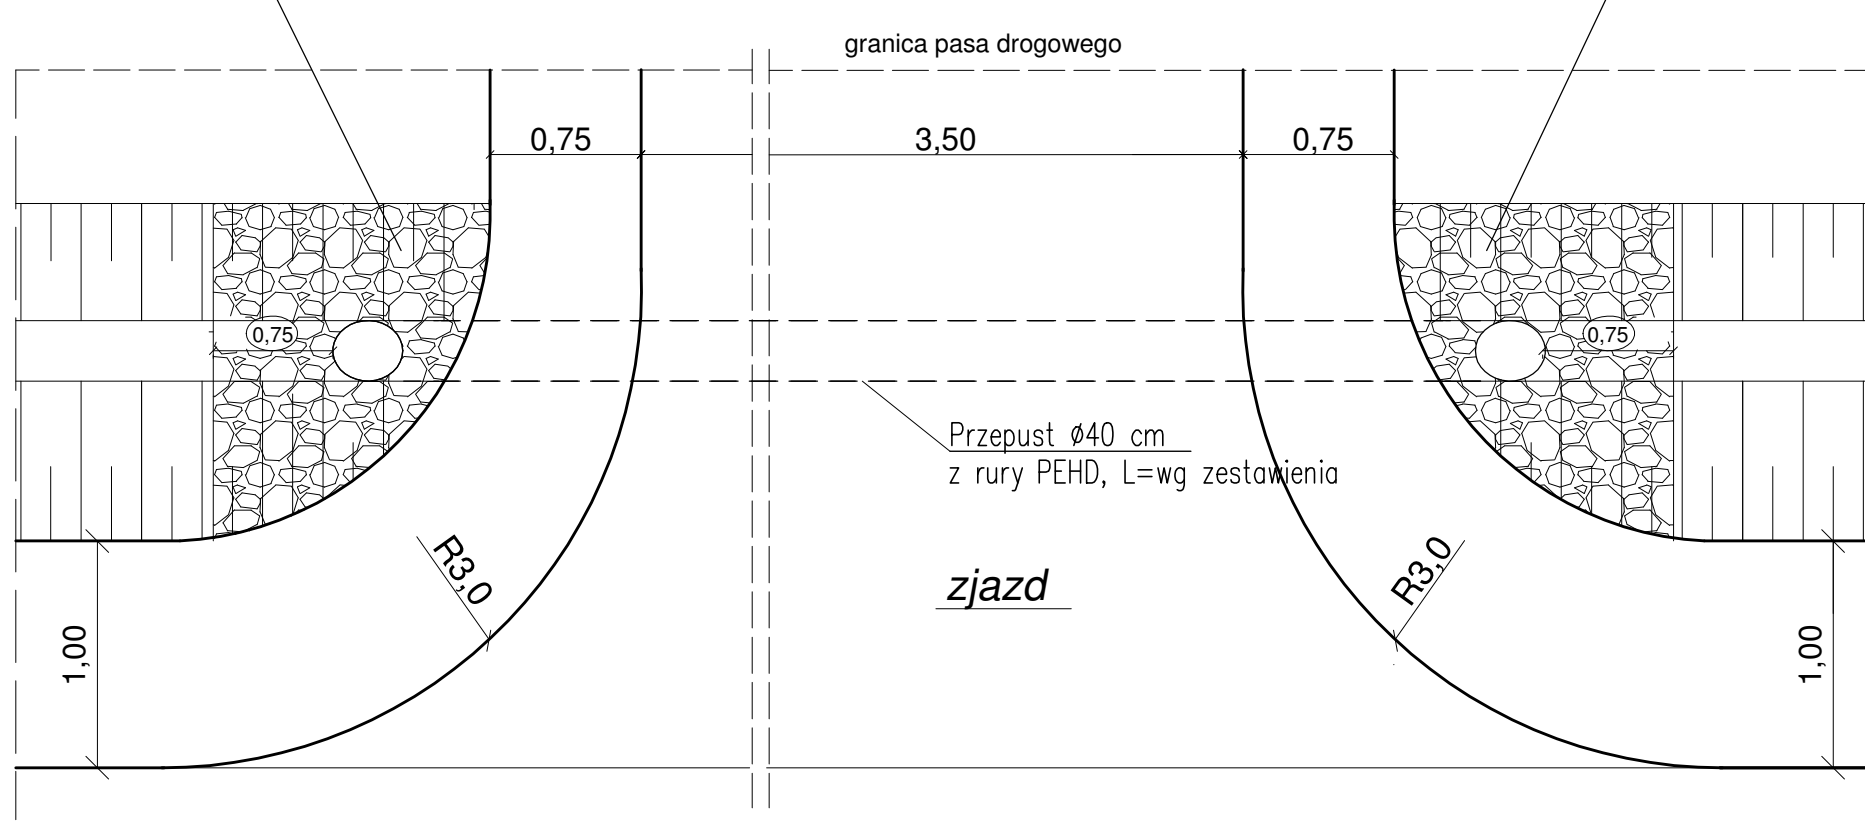


A

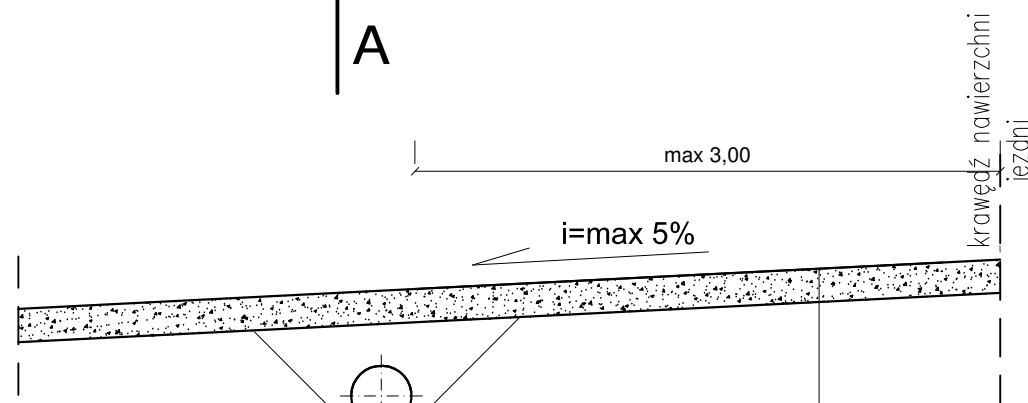


Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30;
0–31,5mm wg. PN–EN–13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

ZJAZD TYP 03.85
SKALA 1:50
widok z góry

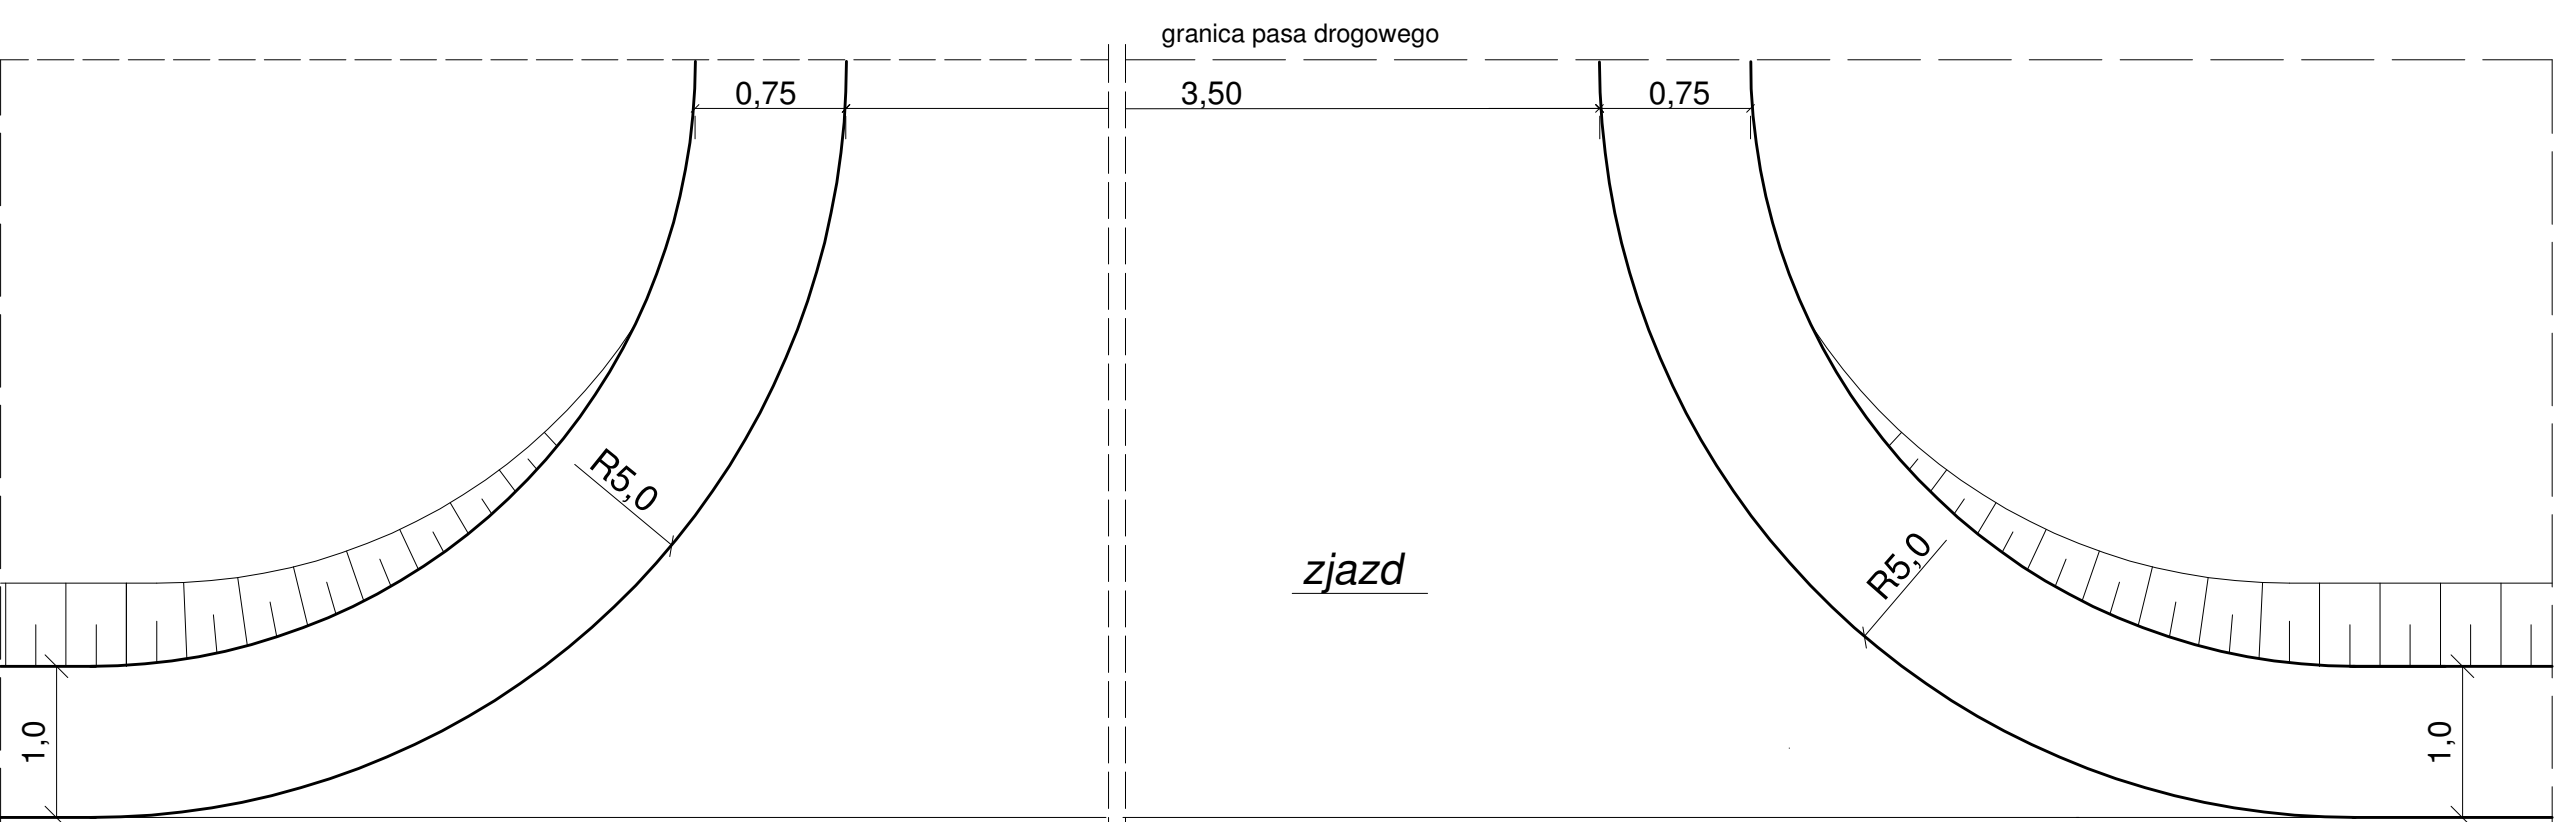

przekrój A-A

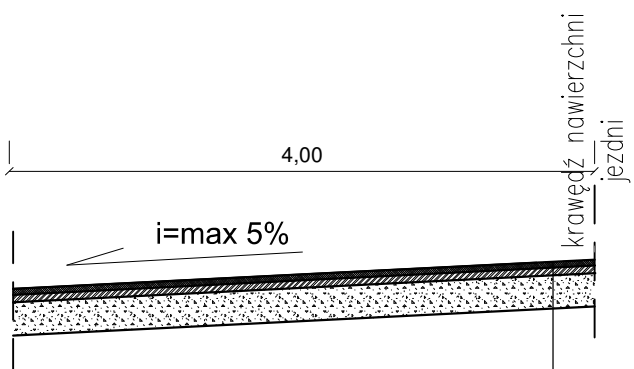

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN–EN 13108–1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN–EN 13108–1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0–31,5mm wg. PN–EN–13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

 <div>ZPI „LAZAR” ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783</div>			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 109 674 B Zabawka		
Inwestor	Gmina Piątnica 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 53		
Nazwa rysunku	Zjazdy (poza terenem zabudowanym)		
Data opracowania: 30/03/2021 r.	Faza: PB	Skala: 1:50	Nr rys. 8/2
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Izba inż.	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92 PDL/BD/1800/01	