


- chodnik

- jezdnia

- kr. bet. zwykły 15x30cm

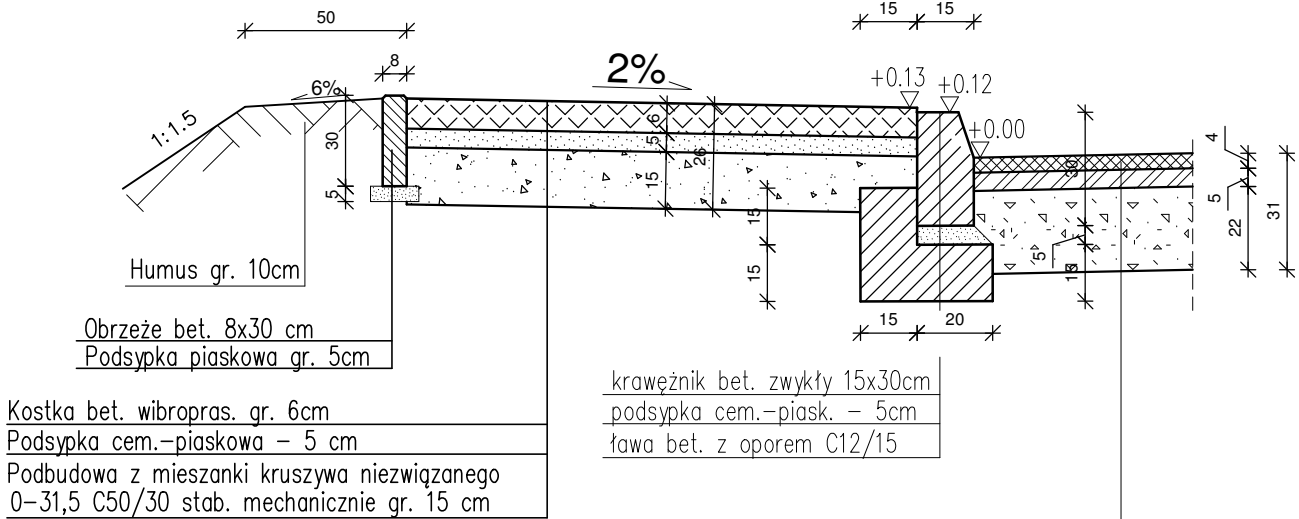


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

zjazd przez chodnik

- jezdnia

- kr. bet. najazdowy 15x22cm

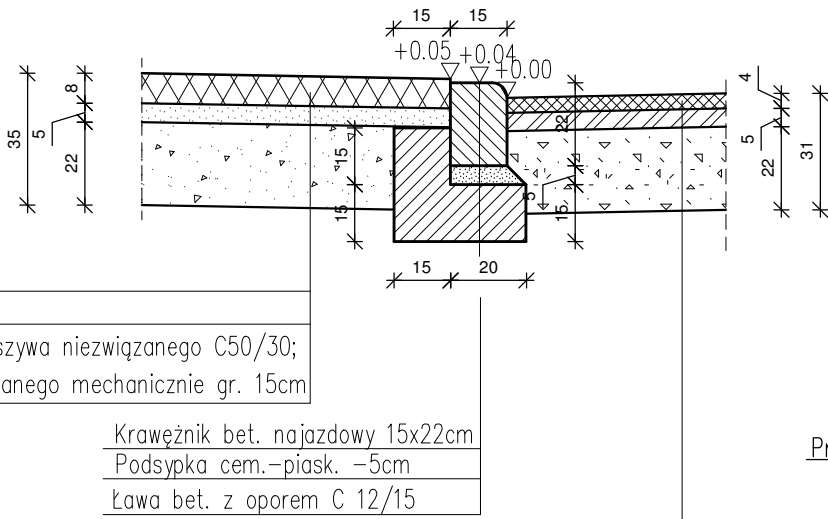


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

- chodnik

- jezdnia

- ściek przykrawężnikowy obniżony

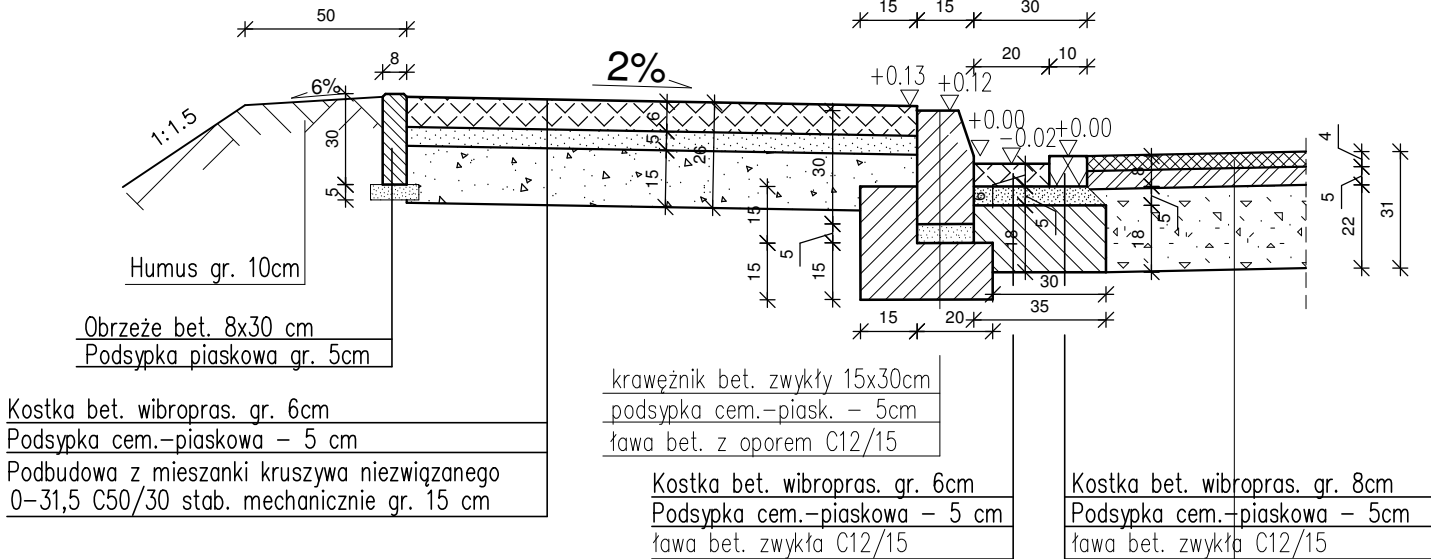

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm wg. PN-EN 13108-1
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;
0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

<div></div> <div>ZPI „LAZAR” ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783</div>			
Nazwa i adres inwestycji	Przebudowa drogi gminnej Nr 105878B w m. Rydzewo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr ewid. 562		
Inwestor	Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo		
Nazwa rysunku	Szczegóły konstrukcyjne		
Data opracowania: 30/03/2021 r.	Faza: PB	Skala: 1:20	Nr rys.4
Branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Izba inż.	Podpis
Drogowa: autor	mgr inż. Adam Łazarski	UAN 7342-38/92 PDL/BD/1800/01	